
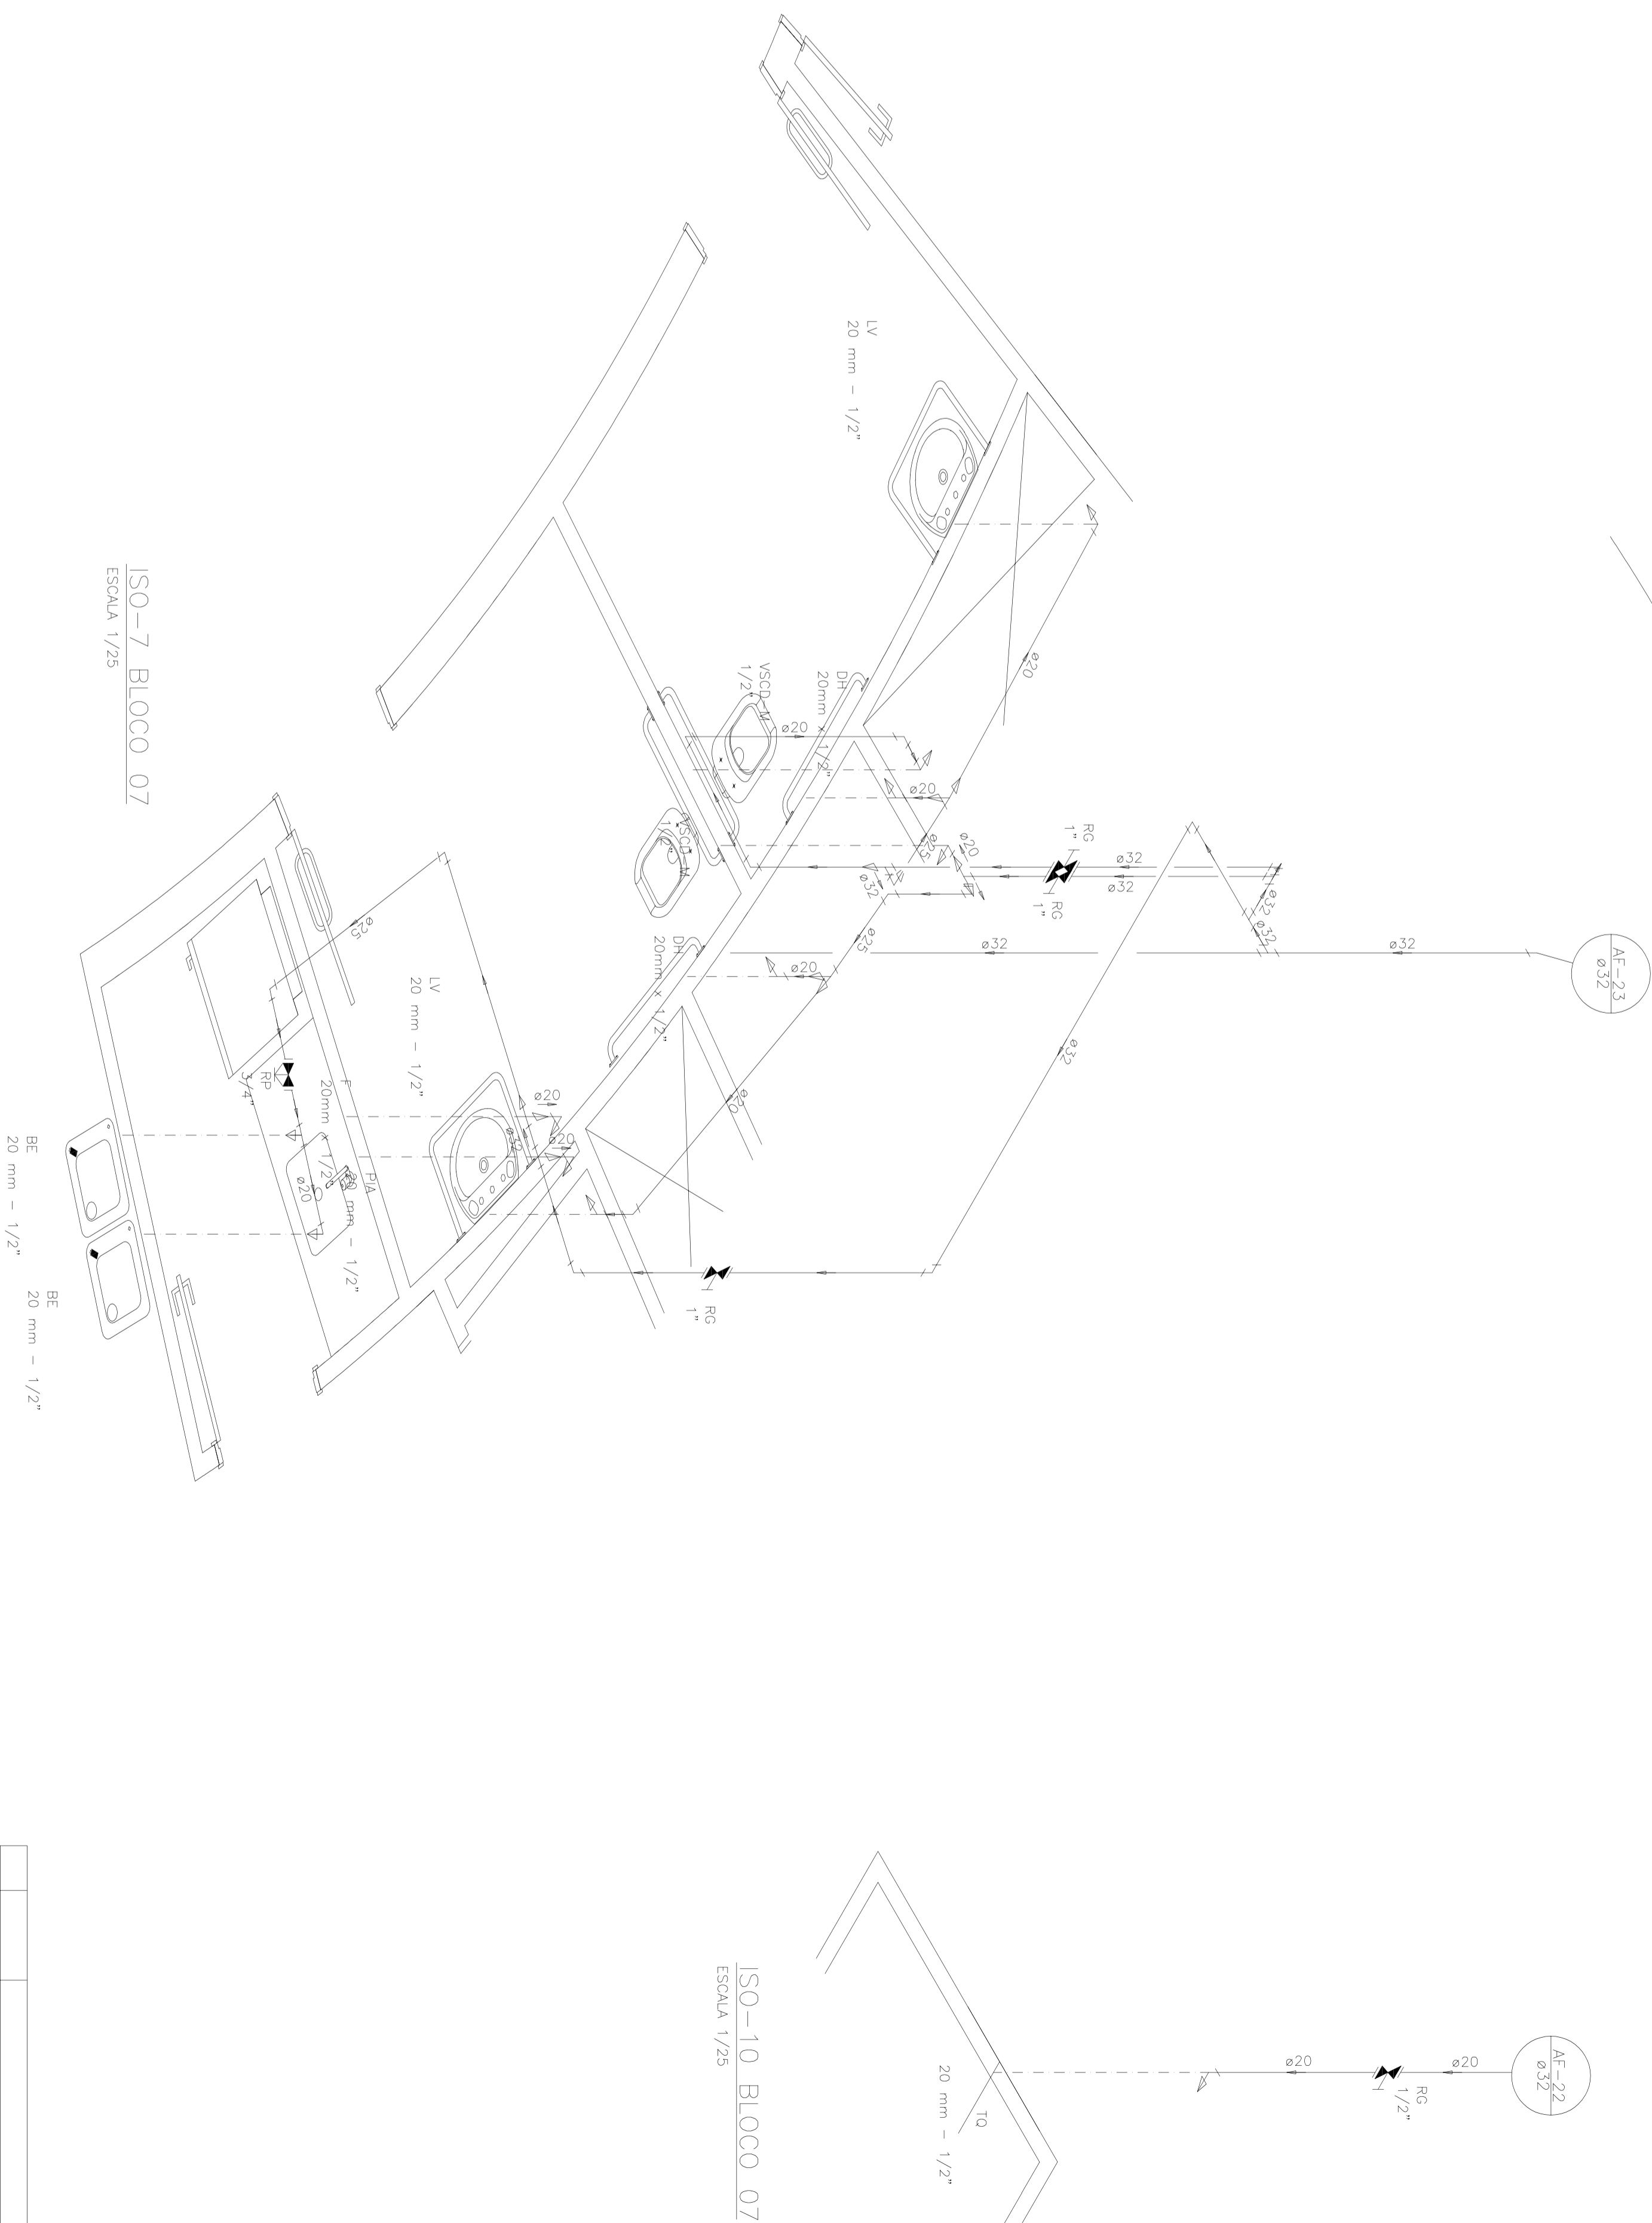
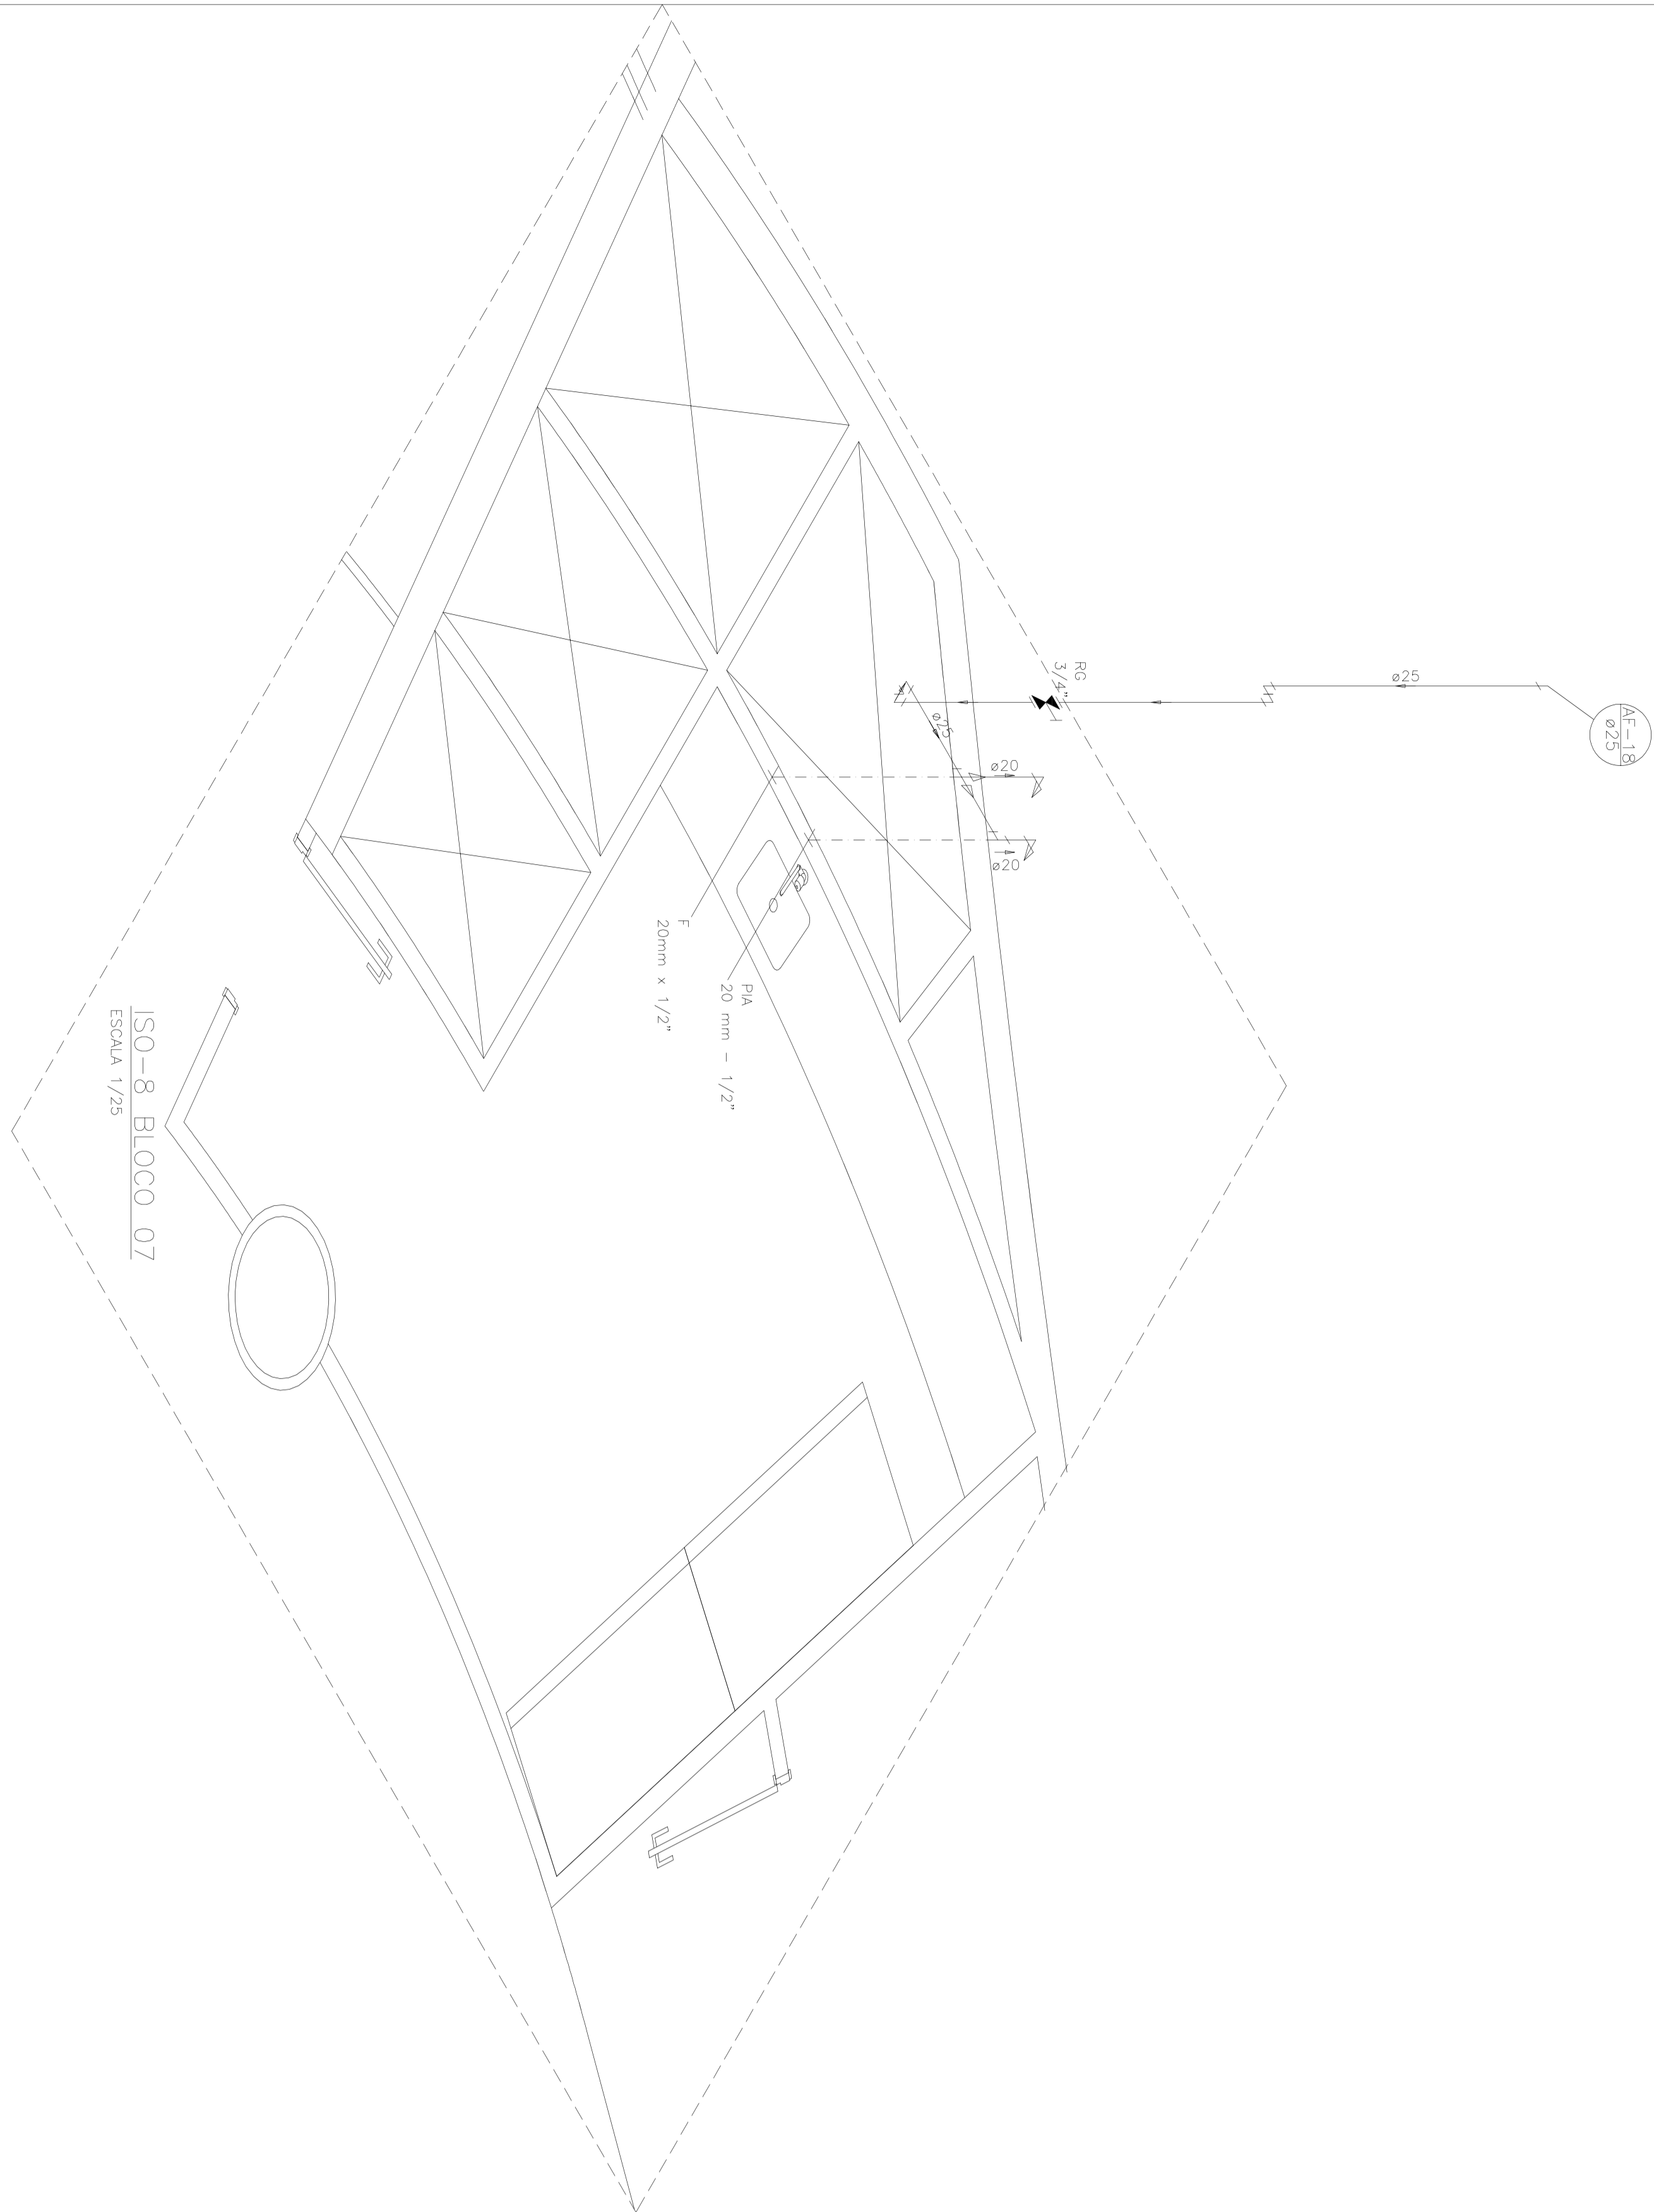


TABELA DE DIÂMETROS				
POLEGADA	PIC SOTÁVEL	PIN	CONEC	CONEC
1/2"	20	15	15	
3/4"	25	22	22	
1"	32	28	28	
1 1/4"	40	35	35	
1 1/2"	50	42	42	
2"	60	54	54	
2 1/2"	75	73	66	
3"	85	89	79	
4"	110	114	104	

ALTURA PADRÃO P/ INSTALAÇÃO AF	
PEÇAS	ALTURA(cm)
RG	180
RP	110
TORNEIRA/ABRILHANTADA	60
MISTURADOR	60
CHUVEIRO	210
WCTÓRIO C/ SIFÃO	125
WCTÓRIO S/ SIFÃO	125
RP P/ metêdo	115
CX. ACOPLADA MONTADA	20
CX. ACOPLADA COMUM	33
VASO SANITÁRIO	41
BEBEDOURO COMUM	85
BEBEDOURO DEF.	52

ALTURA PADRÃO P/ INSTALAÇÃO ESGOTO	
PEÇAS	ALTURA(cm)
P/A	50
LAVATÓRIO	50
TANQUE	50
CX. WCTÓRIO MONTADA	50
CX. WCTÓRIO FIO.	51
BEBEDOURO COMUM	85
BEBEDOURO DEF.	52

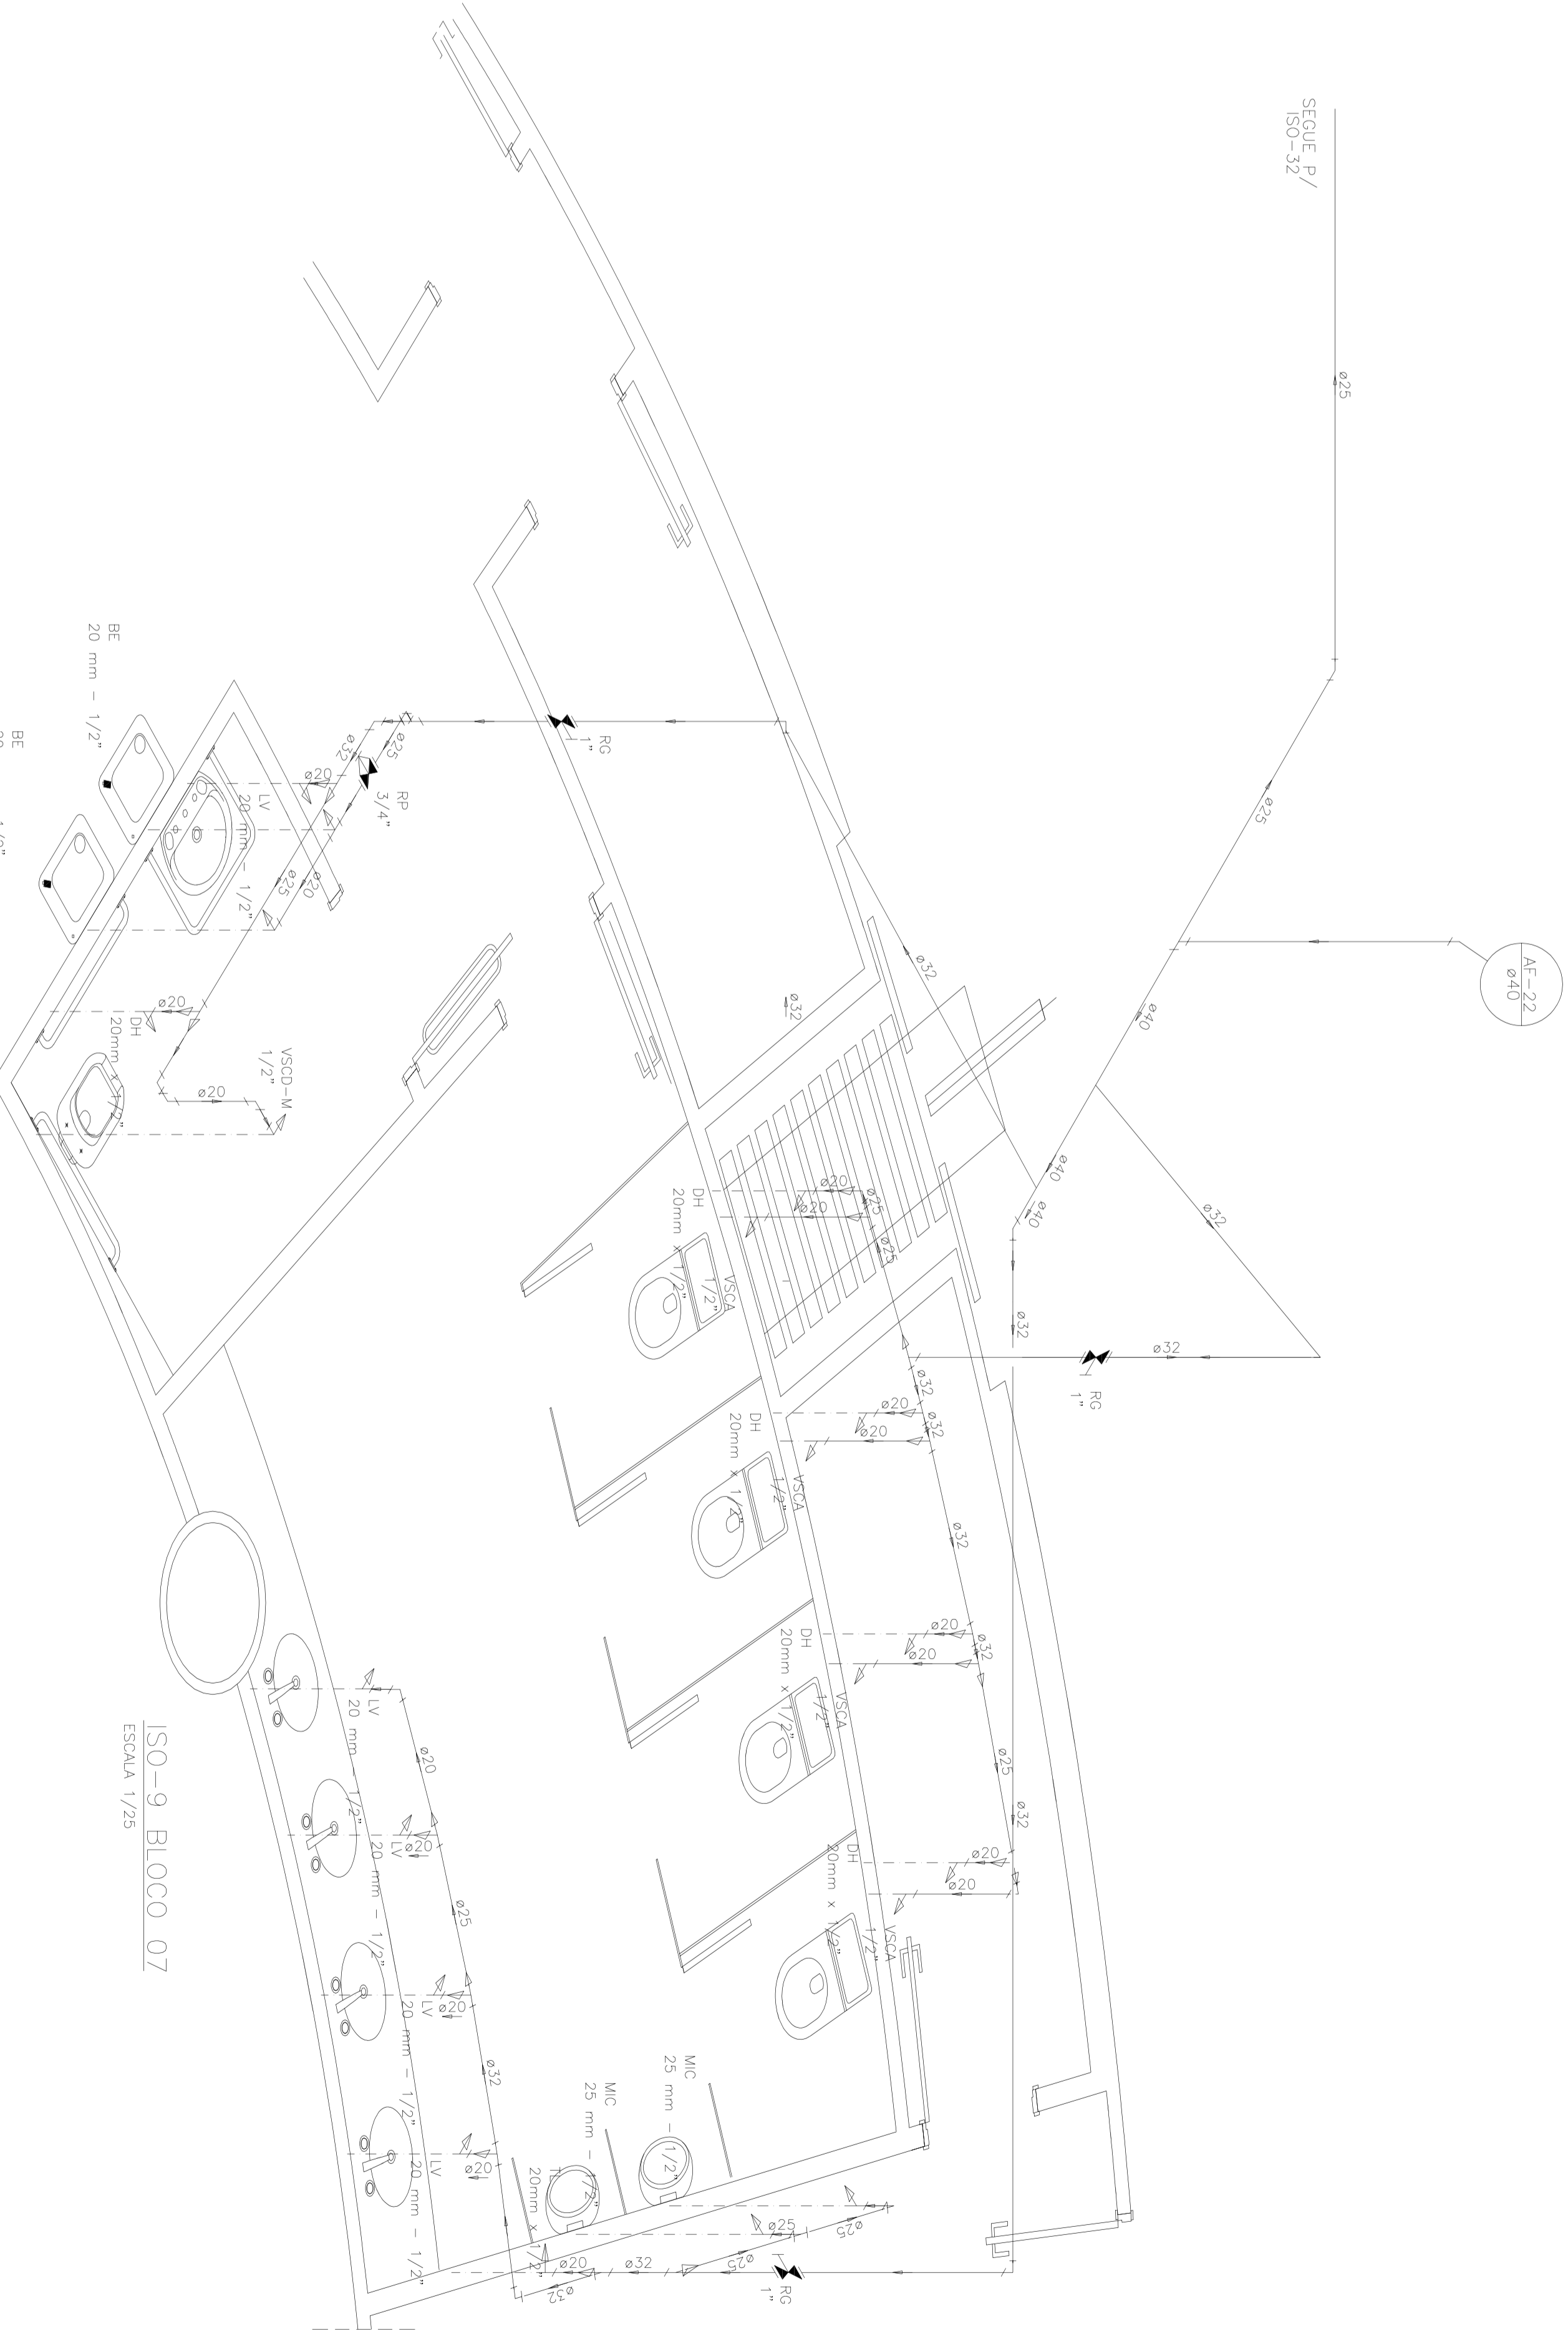

REV	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO E/OU REVISÃO
1	27/12/10	COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
0	26/04/10	EMIÇÃO INICIAL

AUTORIA DO PROJETO		EQUIPE DE TRABALHO	
 RUA DA REPÚBLICA REPÚBLICA BLOCO 07 TELEFAX: (31) 334 0333		COORDENADOR: DR. JOSÉ CARLOS DA SILVA PROJETO: BLOCO 07 DESENHO: DR. JOSÉ CARLOS DA SILVA REVISÃO: DR. JOSÉ CARLOS DA SILVA	
ARQUITETURA		CONTÉUDO	

OBSERVAÇÕES	